

Velos

Oprawy oświetlenia awaryjnego

Oprawy oświetlenia awaryjnego Velos

Velos

CE IP20 KL II



- Innowacyjna technologia LED
- Certyfikat na zgodność z PN-EN 60598-2-22
- Baterie niklowo-wodorkowe
- Montaż do ściany, sufitu, na zwieszakach, do wbudowania
- Zasięg rozpoznawania znaku 30m i 40m
- Przycisk testowy
- Autotest
- Test centralny
- Do centralnej baterii

Źródło światła:

Listwa z diodami LED o żywotności 60 000 godzin
24 LED o wydajności 140 lumenów

Obudowa:

Poliwęglan

Opcje zasilania:

Autonomia 1,2 lub 3 godziny

Regulacja strumienia do 50% w trybie pracy sieciowej

Przycisk testowy

Testowanie Telekomand

Centralny test

Zasilanie z centralnej baterii

Opcje montażu:

Do ściany, do sufitu, na zwieszakach, do wbudowania

Szybki montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi

Zastosowanie:

Szkoły, uniwersytety, obiekty użyteczności publicznej, komercyjne,

Hotele, restauracje, biura, sklepy, kina, muzea, teatry, sale konferencyjne,


Pomieszczenia wysokie i rozległe wymagające zasięgu rozpoznawania znaku do 40m




Oprawy oświetlenia awaryjnego serii *VELOS* posiadają kilka wariantów układu elektronicznego. Są produkowane jako oprawy z zasilaniem indywidualnym, z autotestem, przystosowane do centralki monitorującej lub do zasilania z centralnej baterii.

Opcjonalne akcesoria montażowe umożliwiają instalację w dowolnych wariantach; na ścianie, na suficie, w suficie podwieszanym lub na zwieszakach. Piktogramy są zgodne z normami europejskimi EURO i ISO.

Zasięg rozpoznawania znaku ewakuacyjnego

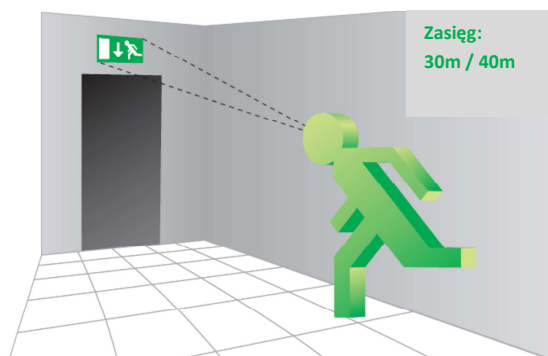

Zasięg rozpoznawania znaku ewakuacyjnego 30m lub 40m umożliwia dobór opraw zgodnie z wymaganiami obiektu.

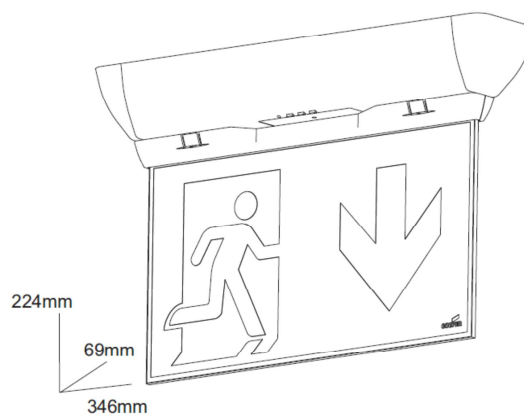

Velos - kody zamówieniowe

Obudowy z elektroniką

Kod			
O-ESC	VeLos PSU 1,5h NiCd	1,5h	4VCTs NiCd 1600mA
O-ESC-3H	VeLos PSU 3h NiCd	3h	4VCTs NiCd 1600mA
O-ESC-3H-EC2	VeLos PSU 3h NiCd Easichack2	3h	4VCTs NiCd 1600mA
O-ESC-CG-S	VeLos PSU Mains CG-S	-	-
O-ESMAINS	VeLos PSU Mains	-	-

Kod			
O-ESM-AT	VeLos PSU 1h NiMH Autotest	1h	4AA NiMH 1100mA
O-ESM-AT-3H	VeLos PSU 3h NiMH Autotest	3h	4VTCs NiMH 2000mA


Obudowa
(zamawiana oddzielnie)



Piktogramy

Kod	Opis		Wymiary	
O-ESP-ELR	VeLos pictogram EURO LEFT/RIGHT 30m	24 LEDs	288x165mm	 
O-ESP-ED	VeLos pictogram EURO DOWN/BLANK 30m	24 LEDs	288x165mm	 
O-ESP-EDD	VeLos pictogram EURO DOWN/DOWN 30m	24 LEDs	288x165mm	 
O-ESP-EU	VeLos pictogram EURO UP/BLANK 30m	24 LEDs	288x165mm	 
O-ESP-EUU	VeLos pictogram EURO UP/UP 30m	24 LEDs	288x165mm	 
O-ESP-E2R	Velos pictogram EURO Lateral to Room	24 LEDs	288x165mm	 
O-ESP-E2W	Velos pictogram EURO Lateral to Wall	24 LEDs	288x165mm	 
O-ESP-ILR	VeLos pictogram ISO LEFT/RIGHT 30m	24 LEDs	288x165mm	 
O-ESP-ID	VeLos pictogram ISO DOWN/BLANK 30m	24 LEDs	288x165mm	 
O-ESP-IDD	VeLos pictogram ISO Down/Down 30m	24 LEDs	288x165mm	 
O-ESP-IU	VeLos pictogram ISO UP/BLANK 30m	24 LEDs	288x165mm	 
O-ESP-IUU	VeLos pictogram ISO UP/UP 30m	24 LEDs	288x165mm	 
O-ESP-I2R	Velos pictogram ISO Lateral to Room	24 LEDs	288x165mm	 
O-ESP-I2W	Velos pictogram ISO Lateral to Wall	24 LEDs	288x165mm	 
O-ESP40-ILR	VeLos pictogram ISO LEFT/RIGHT 40m	24 LEDs	370x220mm	 
O-ESP40-IDD	VeLos pictogram ISO Down/Down 40m	24 LEDs	370x220mm	 

Znak ewakuacyjny
(zamawiany oddzielnie)




UWAGA:

Przy składaniu zamówień należy pamiętać że kompletna oprawa składa się z dwóch części: obudowy z elektroniką oraz szyby z piktogramem. Należy je uwzględnić w zamówieniu.

Przykłady zamocowania

Do sufitu




Do ściany




Do wbudowania (30m)




Wspornik równoległy



Do sufitu (40m)

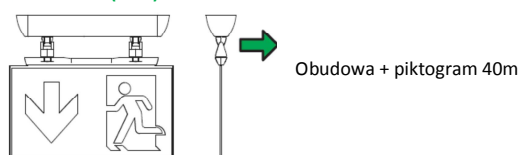

Wspornik prostopadły

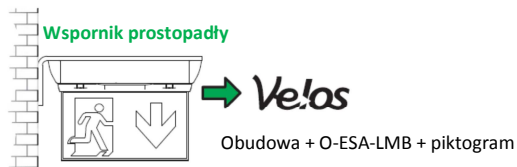


Do wbudowania (40m)



Zwieszak metalowy



Zwieszak linkowy

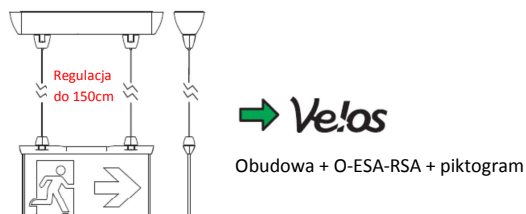

Akcesoria montażowe

Kod	Opis
O-ESA-RB	Puszka podtynkowa
O-ESA-FLEX	Łącznik giętki
O-ESA-RSA	Zwieszak linkowy 150cm
O-ESA-PS30	Zwieszak sztywny 48cm
O-ESA-LMB	Wspornik prostopadły do ściany
O-ESA-BMB	Wspornik równoległy do ściany

Cooper Industries Poland LLC sp. z o.o.

Oddział w Polsce

ul. Puławska 481

02-844 Warszawa

Poland

Te: +48 22 546 18 20

Fax: +48 22 546 18 21

Web: www.cooperindustries.pl

Cooper Univel S.A.

Komvos Korinou

60100 Katerini

Greece

Te: +30 23510 59900

Fax: +30 23510 59901

Web: www.univel.gr